


bonfix[®]

the fitting factory

MINIKOGELKRAMEN

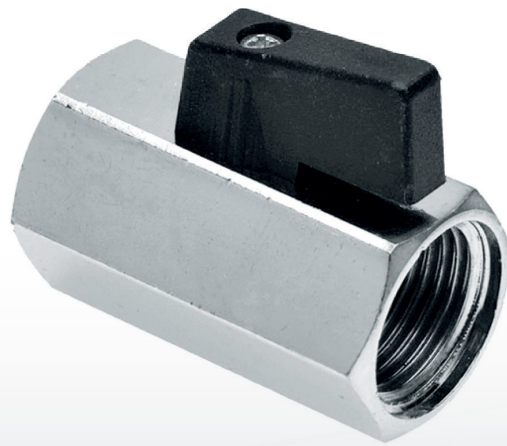

bonfix[®]
the fitting factory

PRODUCTAANBOD
Minikogelkranen

			
Schroevendraaier bediening 2 x binnendraad	Zwarte knop bediening 2 x binnendraad	Schroevendraaier bediening buitendraad x binnendraad	Zwarte knop bediening buitendraad x binnendraad

FITTINGFIX

Wordt de minikogelkraan voor brandstoftoepassing gebruikt, dan dient de draad te allen tijde met het FittingFix PTFE afdichtingskoord (artikelnummer 81701), voorzien van Gastec-keur, te worden omwikkeld.

Eigenschappen FittingFix

Droogt niet uit
100% PTFE koord
Gebruiksvriendelijk
Geïntegreerd 360 graden snijmesje
Koord zorgt voor volledige afdichting
Temperatuurbereik van -200°C tot +240°C




INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment minikogelkranen onder de merknaam BONFIX.

ALGEMEEN

De BONFIX minikogelkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie door middel van een kogelafsluiter. De kranen hebben een volle doorlaat en zijn voorzien van een schroevendraaier bediening of hendel welke blijvend soepel te bedienen is.



TOEPASSING

De BONFIX minikogelkranen kunnen respectievelijk toegepast worden in CV-installaties en diverse brandstoffen. Brandstoftoepassingen en overige toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX minikogelkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing CW614N (CuZn39Pb3) voor recht(draai)werk en CW617N (CuZn40Pb2) voor perswerk (o.a. knieën en t-stukken) en voorzien van een verchroomde kogel met teflon afdichting, welke zorg draagt voor een blijvende soepele en lichte bediening.

KWALITEITSKEURMERK


De BONFIX minikogelkranen zijn niet voorzien van een kwaliteitskeurmerk.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Gebruik voor de montage van BONFIX minikogelkranen FittingFix PTFE afdichtingskoord (artikelnummer 81701) voor de meest duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing. Wordt de minikogelkraan voor brandstoftoepassing gebruikt, dan dient de draad te allen tijde met FittingFix PTFE afdichtingskoord te worden omwikkeld.

DISCLAIMER

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.*

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

**HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

